



### DIMENSIONS DU CADRE ET SUPERFICIE

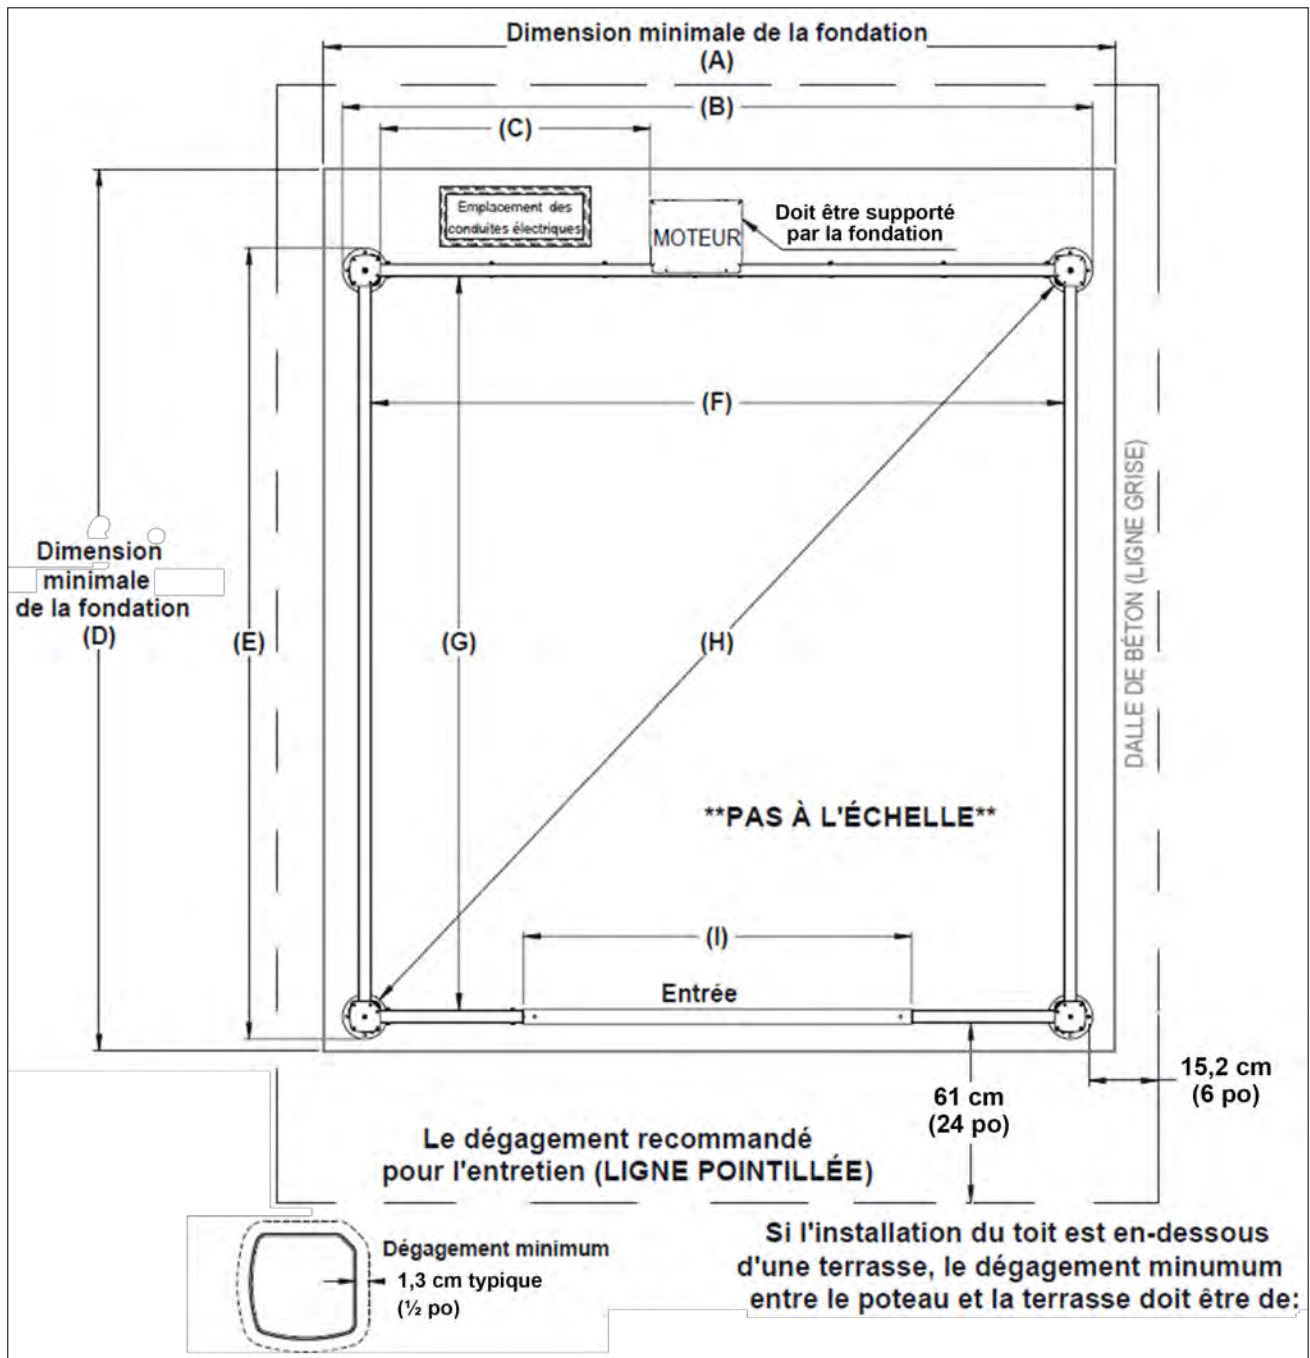

| POUCES (mm)        | A             | B                | C           | D             | E                | F               | G               | H                | I            |
|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| MODÈLE STANDARD    | 106<br>(2692) | 100,5<br>(2553)  | 35<br>(889) | 118<br>(2997) | 105,75<br>(2685) | 92,75<br>(2356) | 98<br>(2489)    | 130,75<br>(3321) | 52<br>(1321) |
| MODÈLE À CÔTÉ LONG | 112<br>(2845) | 105,75<br>(2685) | 39<br>(991) | 113<br>(2870) | 100,5<br>(2553)  | 98<br>(2489)    | 92,75<br>(2356) | 130,75<br>(3321) | 57<br>(1448) |

## AMÉNAGEMENT DE LA DALLE DE BÉTON (OPTIONNEL)

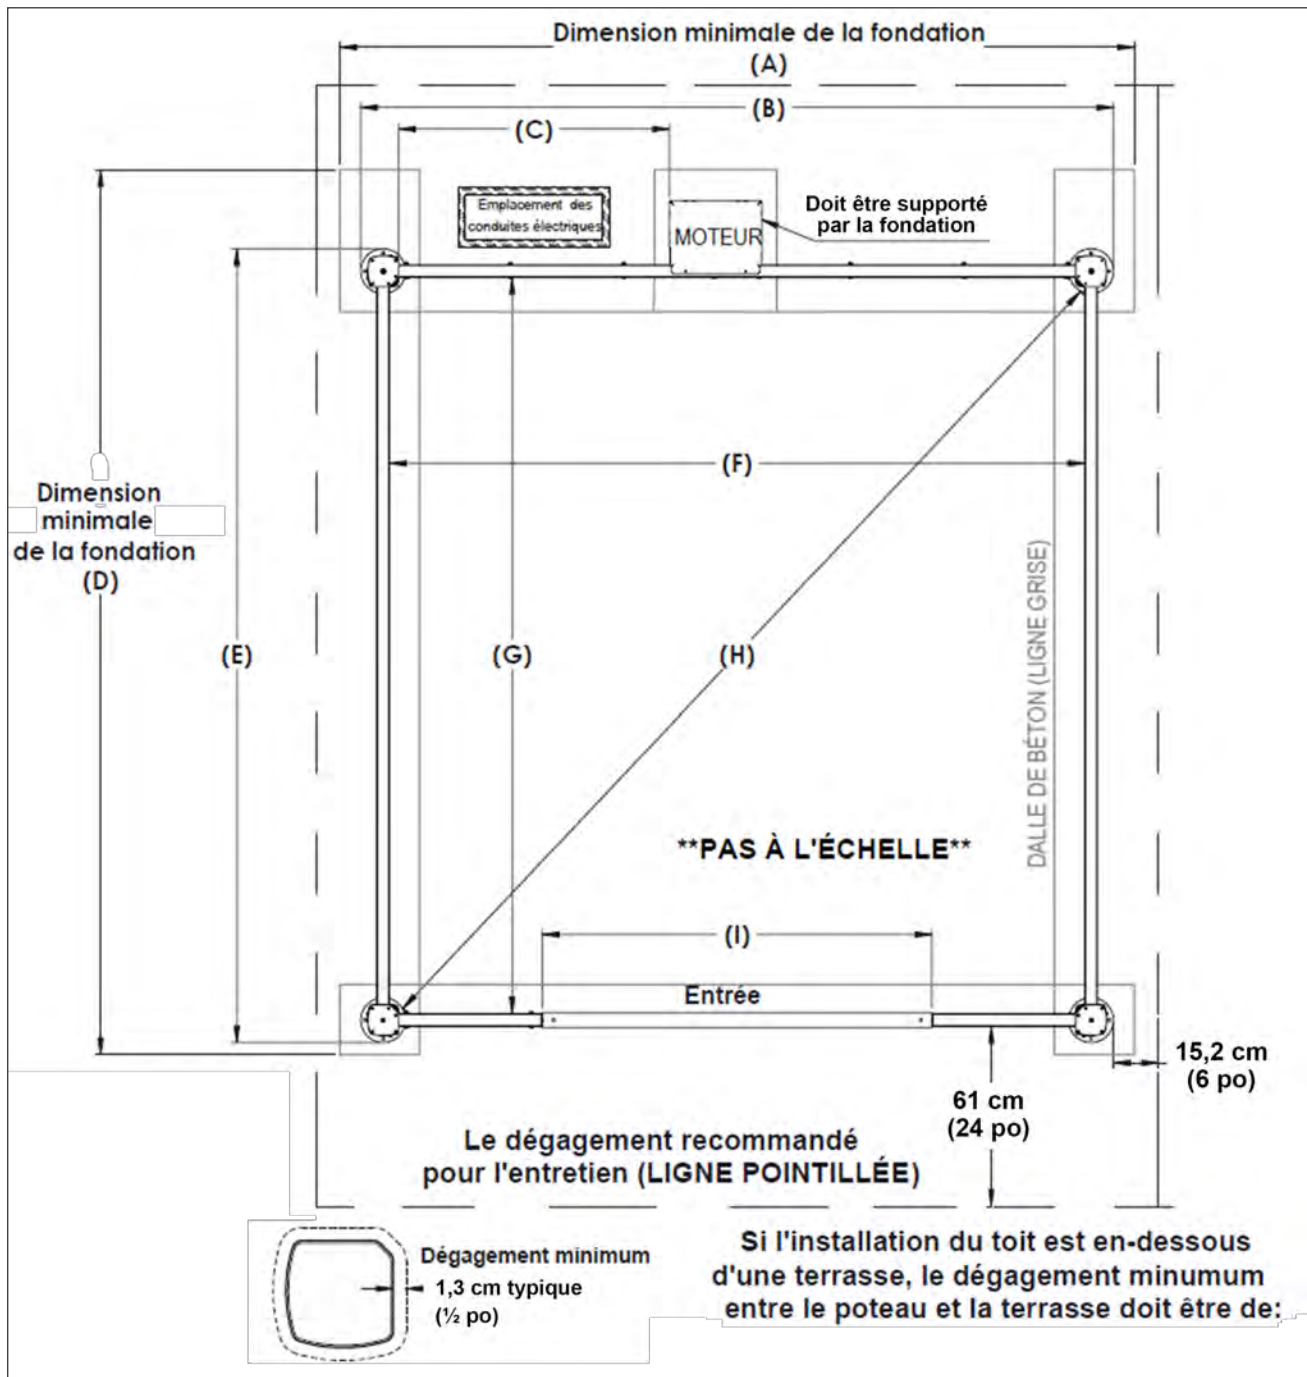

| POUCES (mm)        | A             | B                | C           | D             | E                | F               | G               | H                | I            |
|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| MODÈLE STANDARD    | 106<br>(2692) | 100,5<br>(2553)  | 35<br>(889) | 118<br>(2997) | 105,75<br>(2685) | 92,75<br>(2356) | 98<br>(2489)    | 130,75<br>(3321) | 52<br>(1321) |
| MODÈLE À CÔTÉ LONG | 112<br>(2845) | 105,75<br>(2685) | 39<br>(991) | 113<br>(2870) | 100,5<br>(2553)  | 98<br>(2489)    | 92,75<br>(2356) | 130,75<br>(3321) | 57<br>(1448) |