

Guide avant livraison

# Oasis

Soyez prêt pour accueillir  
votre nouveau couvercle de spa

**COVANA**

Ce guide complet vous aidera à préparer l'arrivée et l'installation de votre couvercle de spa automatisé Covana. De la sélection de l'emplacement idéal à la planification de la livraison, chaque section vous offre des conseils pour une réception sûre et une installation facile.

Utilisez la table des matières pour naviguer facilement à travers le guide et optimiser votre expérience.


## Table des matières

SÉLECTION DE L'EMPLACEMENT IDÉAL.....	3
SPAS COMPATIBLES.....	4
COULEURS.....	6
TOILES D'INTIMITÉ - OASIS STANDARD ET MIDNIGHT ..	7
TOILES D'INTIMITÉ - OASIS MIDNIGHT PLUS.....	8
TOILES D'INTIMITÉ - OASIS MIDNIGHT XL.....	9
PRÉPARATION DE LA FONDATION.....	10
OPTION A - ANCRAGE AU SOL.....	10
OPTION B - PLAQUES DE MONTAGE NON PERMANENTES.....	11
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES.....	12
PLANIFICATION DE LA LIVRAISON.....	13

Pour tirer le meilleur parti de votre couvercle de spa Covana et assurer sa longévité, tout commence par le choix judicieux de son emplacement.

## SÉLECTION DE L'EMPLACEMENT IDÉAL

- 1 Le couvercle Covana peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.
- 2 Éloigné des zones inondables, à l'abri de l'écoulement d'eau et de la chute de débris.
- 3 La vitesse du vent ne doit pas dépasser 50 km/h (30 mi/h) en position levée.
- 4 Zone de fonctionnement du couvercle libre d'obstacles tels que branches ou lignes électriques.
- 5 Permet un accès sécuritaire au spa, libre d'obstacles ou de débris.
- 6 La lumière du soleil ne doit pas converger ou refléter directement sur le couvercle (exemple : réflexion par une fenêtre).
- 7 La surface d'installation doit être propre et exempte de végétation (herbe, branches, racines) et de matières minérales (roches, poussière, sable).
- 8 L'interrupteur à clé doit être installé verticalement de façon permanente à 1,5 m (5 pi) du spa et à 1,5 m (5 pi) au-dessus de la terrasse ou du sol, dans un endroit à l'abri de l'écoulement d'eau et de la chute de débris.
- 9 L'utilisateur doit avoir une vue dégagée sur le couvercle lors de son utilisation (câble de 7,6 m / 25 pi).

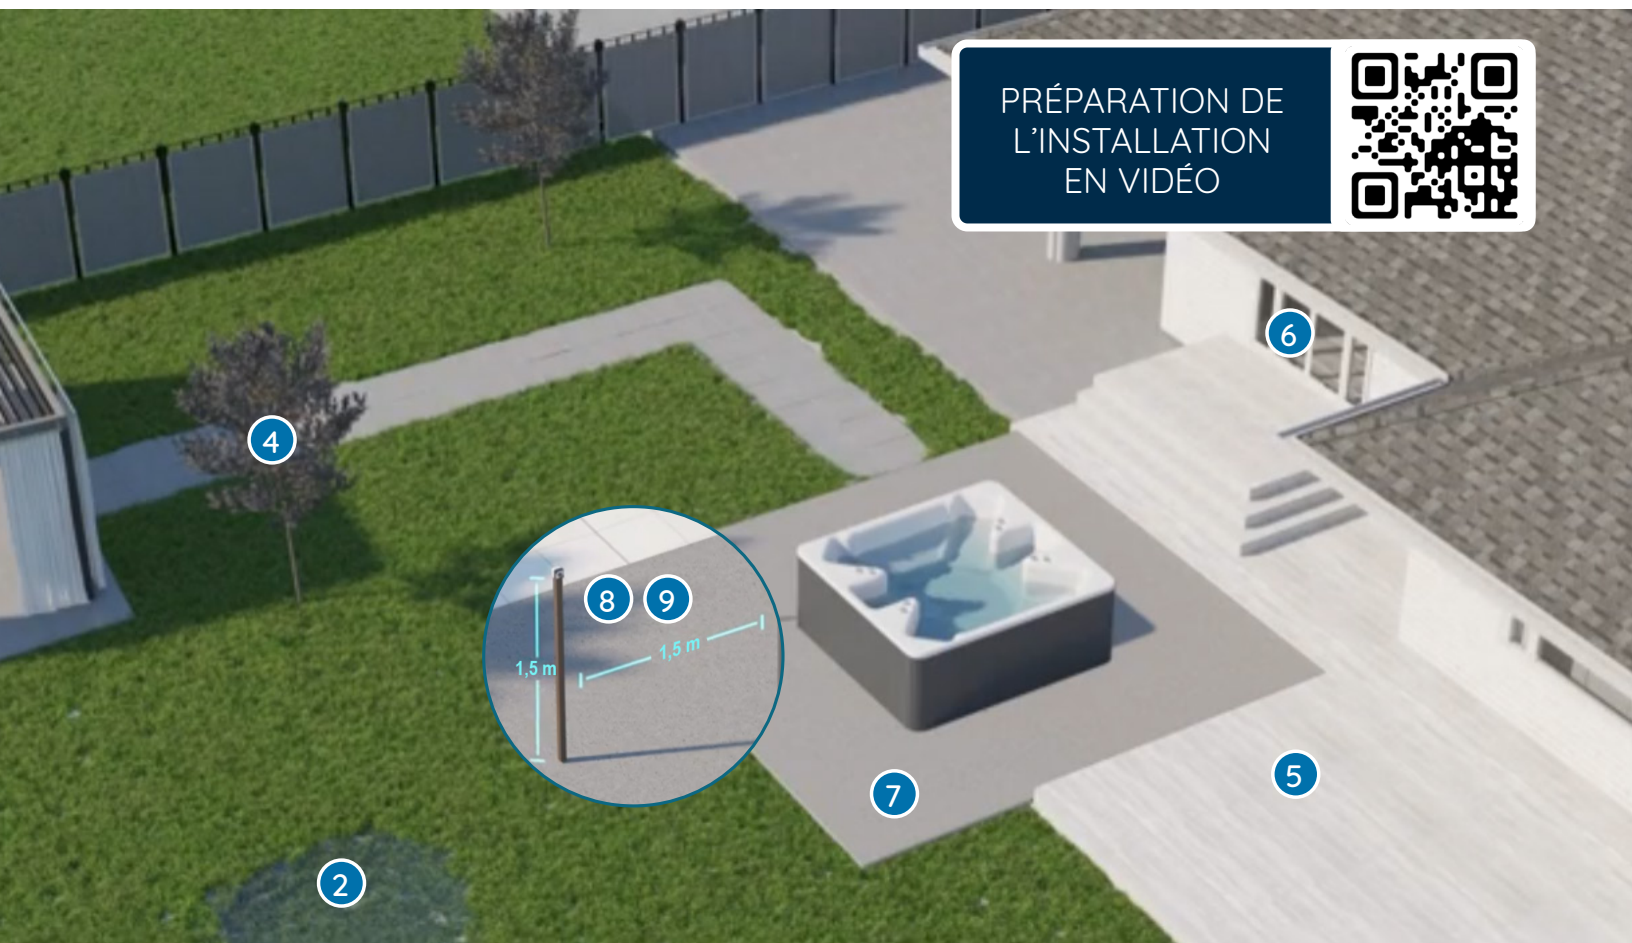

Si vous hésitez sur le modèle à choisir, veuillez consulter : [covana.com/soutien/](http://covana.com/soutien/)

## SPAS COMPATIBLES

La plupart des spas carrés, rectangulaires ou ronds avec une surface plane (sans appuie-tête en saillie) d'un maximum de 235,5 cm x 249 cm (92,75 po x 98 po - Std et Midnight), 235,5 cm x 256,5 cm (92,75 po x 101 po - XL), 249 cm x 244 cm (98 po x 96 po - PLUS) et d'une hauteur de 86 cm à 122 cm (34 po à 48 po).

Les dimensions des modèles Standard (Std), Midnight PLUS et Midnight XL sont illustrées ci-dessous. Les dimensions en pointillé incluent le dégagement recommandé pour l'entretien.

Il est important de prendre en compte l'emplacement de l'entrée lors du choix entre les différents modèles.

	STD	PLUS	XL
1	132 cm (52 po)	145 cm (57 po)	*
2	249 cm (98 po)	244 cm (96 po)	256,5 cm (101 po)
3	235,5 cm (92,75 po)	249 cm (98 po)	235,5 cm (92,75 po)



MODÈLE	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard	<input type="checkbox"/>
Midnight PLUS	<input type="checkbox"/>
Midnight XL	<input type="checkbox"/>


\* L'Oasis Midnight XL est muni d'un profilé en U complet à l'avant ; il n'y a donc pas d'entrée en U pour les marches.

## SPAS COMPATIBLES (SUITE)

Le joint d'étanchéité du couvercle devra être installé sur une surface plane sur l'acrylique du spa. Le rayon minimal pour les coins est de 10 cm (4 po). Assurez-vous que le joint pourra faire tout le tour du spa tout en étant continuellement en contact avec la coque interne.

La zone colorée ci-dessous illustre l'endroit où le joint d'étanchéité devra être appliqué. Il sera donc impossible d'appliquer le joint sur une zone plus petite que 165 cm x 178 cm (65 po x 70 po).

4	234 cm (92 po)
5	249 cm (98 po)
6	165 cm (65 po)
7	178 cm (70 po)

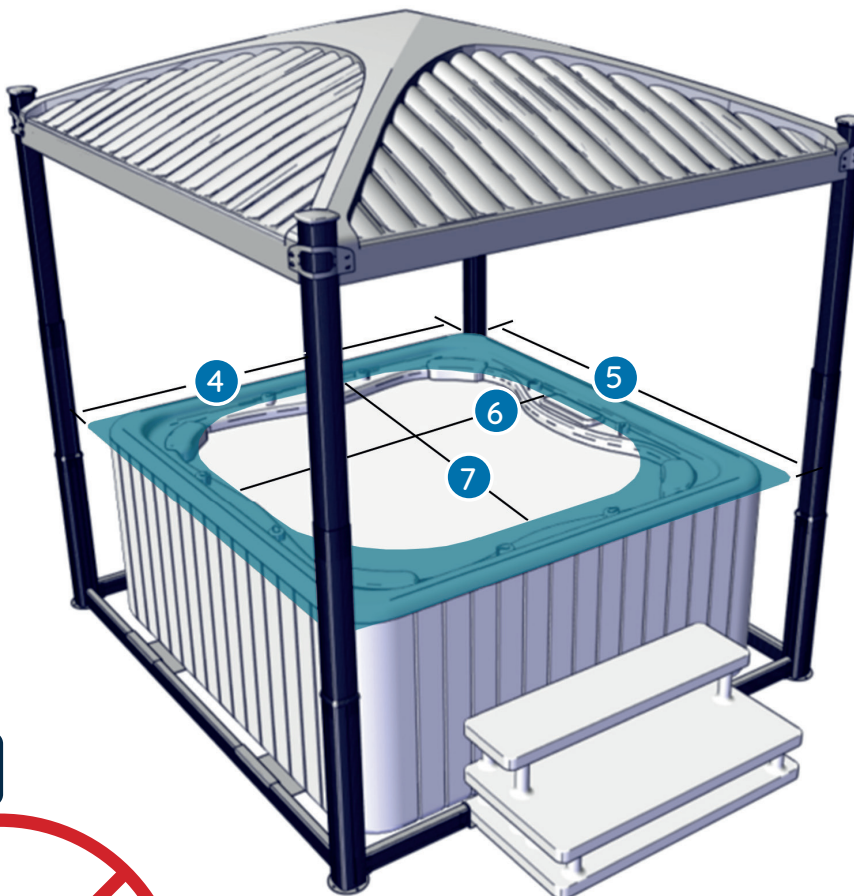

Pas d'appui-  
tête en saillie



Choisissez la couleur qui s'agencera parfaitement à votre environnement.

## COULEURS

(Les couleurs réelles peuvent différer des images.)



Chocolat




Gris ardoise

COULEUR	<input checked="" type="checkbox"/>
Chocolat	<input type="checkbox"/>
Gris ardoise	<input type="checkbox"/>
Noir	<input type="checkbox"/>

L'Oasis Midnight, Midnight PLUS et Midnight XL sont offerts exclusivement en noir.



Noir



Midnight PLUS  
Midnight XL







Chaque modèle Oasis est muni d'un éclairage à DEL intégrées, conçu pour offrir atmosphère, chaleur et ambiance grâce à une alternance de sept couleurs.

Découvrez notre sélection de toiles conçues pour le Covana Oasis. Choisissez parmi différents niveaux d'opacité et profitez de votre spa en toute intimité.

## TOILES D'INTIMITÉ - OASIS STANDARD ET MIDNIGHT

### ENTRÉE, MOTEUR ET CÔTÉS

 Opaque

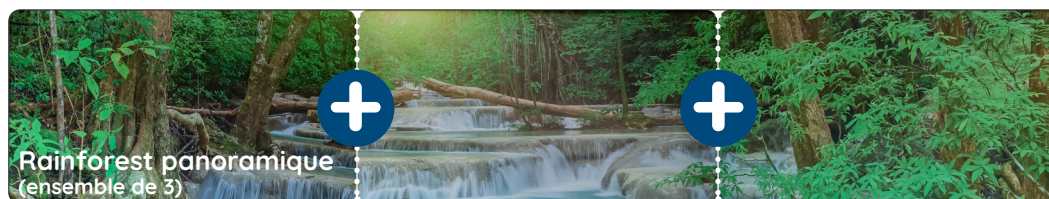

### ENTRÉE, MOTEUR ET CÔTÉS

 Semi-opaque




### ENTRÉE ET MOTEUR SEULEMENT

 Semi-opaque




MODÈLE	ENTRÉE	MOTEUR	CÔTÉ
Rockies			
Rainforest			
Island			
Chocolat			
Gris ardoise			
Noir pur			
Coastline			
Pare-soleil			
Blue Velvet			s.o.
Seashore			s.o.

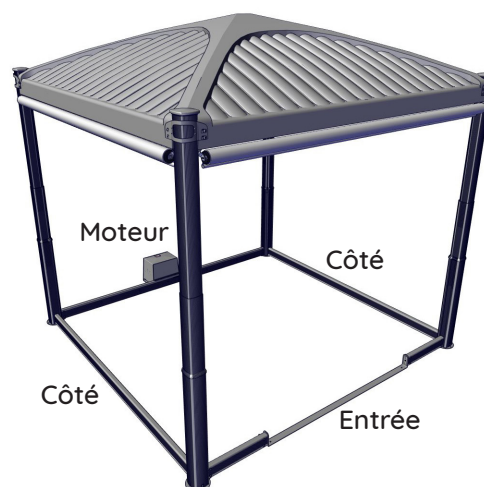


## ENTRÉE, MOTEUR ET CÔTÉS

 Opaque

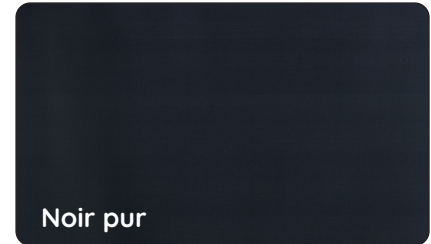

## ENTRÉE, MOTEUR ET CÔTÉS

 Semi-opaque

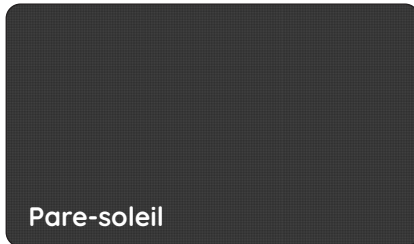


## ENTRÉE ET MOTEUR SEULEMENT

 Semi-opaque



 Opaque

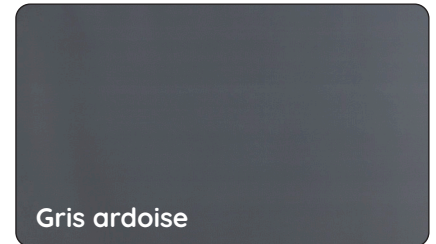

MODÈLE	ENTRÉE	MOTEUR	CÔTÉ
Rockies			
Island			
Noir pur			
Pare-soleil			
Coastline			s.o.
Gris ardoise			s.o.

## REMARQUE

Les toiles pour les **côtés** de l'unité sont fournies avec une tige plus longue pour s'adapter à la longueur de 244 cm (96 po).

Veuillez noter qu'il y aura un espace d'environ 10 cm (4 po) de chaque côté de la toile (côtés longs uniquement).



### AVANT, ARRIÈRE ET CÔTÉS

 Opaque



 Semi-opaque



### AVANT ET ARRIÈRE SEULEMENT

 Semi-opaque



 Opaque




MODÈLE	AVANT	ARRIÈRE	CÔTÉ
Rockies			
Island			
Noir pur			
Pare-soleil			
Coastline			s.o.
Seashore			s.o.
Blue Velvet			s.o.
Gris ardoise			s.o.

### REMARQUE

Les toiles pour les **côtés** de l'unité sont fournies avec une tige plus longue pour s'adapter à la longueur de 257 cm (101 po).

Veuillez noter qu'il y aura un espace d'environ 10 cm (4 po) de chaque côté de la toile (côtés longs uniquement).

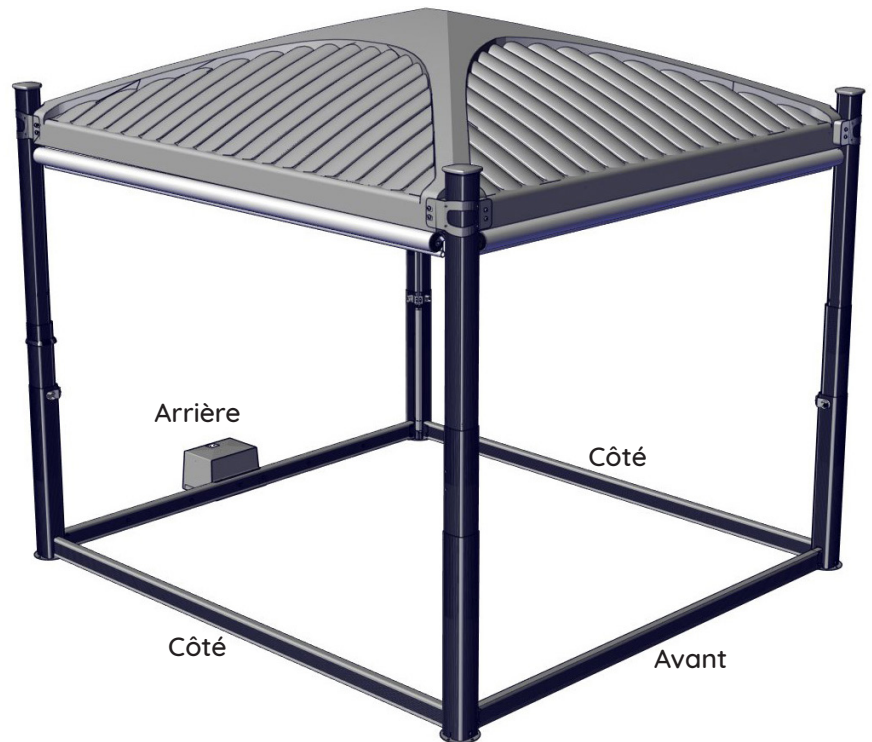

Afin de garantir la stabilité et le bon fonctionnement de votre couvercle Covana, une fondation adéquate est primordiale.

## PRÉPARATION DE LA FONDATION


- Une surface propre, plate et de niveau telle qu'une terrasse en bois ou une dalle de béton est requise.
- La fondation du couvercle doit pouvoir soutenir au moins 272 kg (600 lb).
- Idéalement, le couvercle devrait être installé sur la fondation du spa.
- L'eau qui s'accumule autour du couvercle devra être drainée.
- Pour l'entretien, prévoir au moins 60 cm (24 po) de dégagement pour les côtés du moteur et de l'entrée, et 15 cm (6 po) pour les autres côtés.
- Les quatre vérins devront être correctement ancrés à la fondation (ancrages non inclus).

### OPTION A - ANCRAGE AU SOL

#### DIMENSIONS MINIMALES DE LA BASE


Contactez Covana si la fondation est déjà en place et que ses dimensions sont plus petites que celles illustrées ci-dessous.

	STD	PLUS	XL
1	269 cm (106 po)	284,5 cm (112 po)	269 cm (106 po)
2	300 cm (118 po)	295 cm (116 po)	307 cm (121 po)

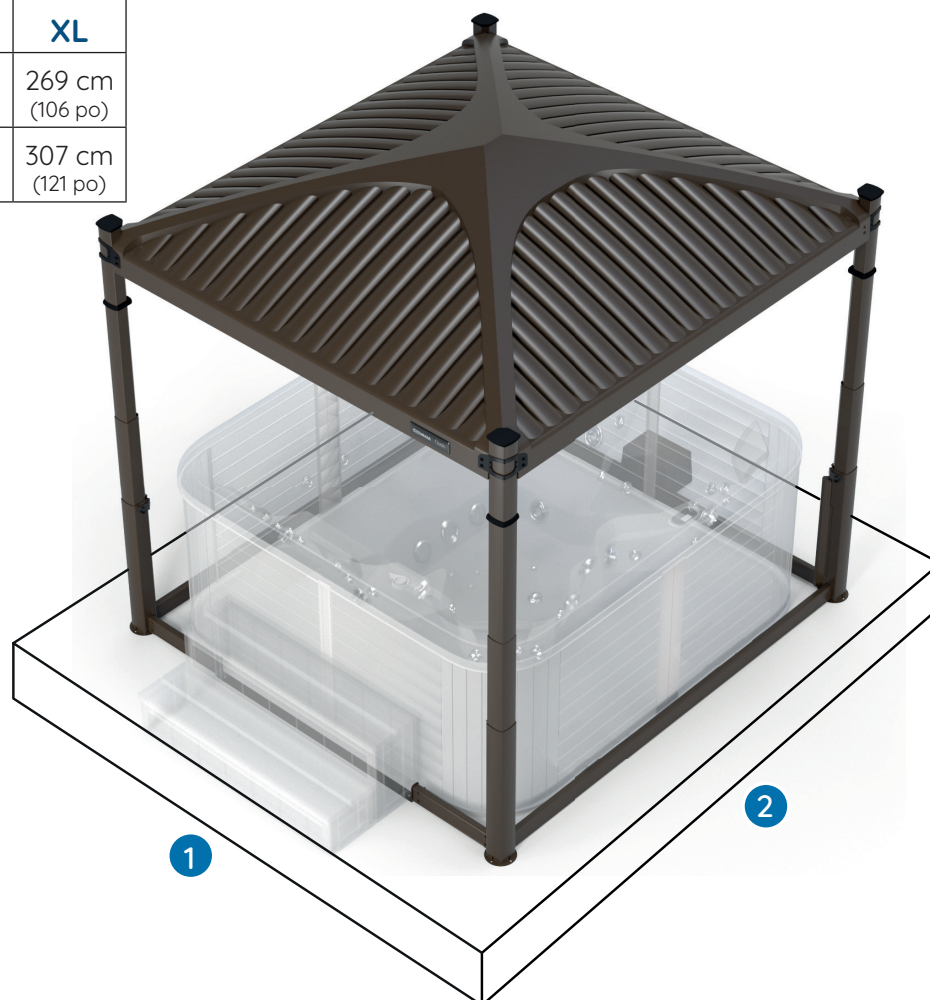

## OPTION B - PLAQUES DE MONTAGE NON PERMANENTES

Si l'ancrage au sol est impossible, utilisez nos plaques de montage non permanentes offrant une solution de fixation sécurisée et sans perçage. Ces plaques sont adaptées aux spas de plus de 208 cm (82 po) de large pour les modèles Standard, Midnight et Midnight XL. Pour le modèle Midnight PLUS, elles conviennent aux spas de plus de 221 cm (87 po) de large.

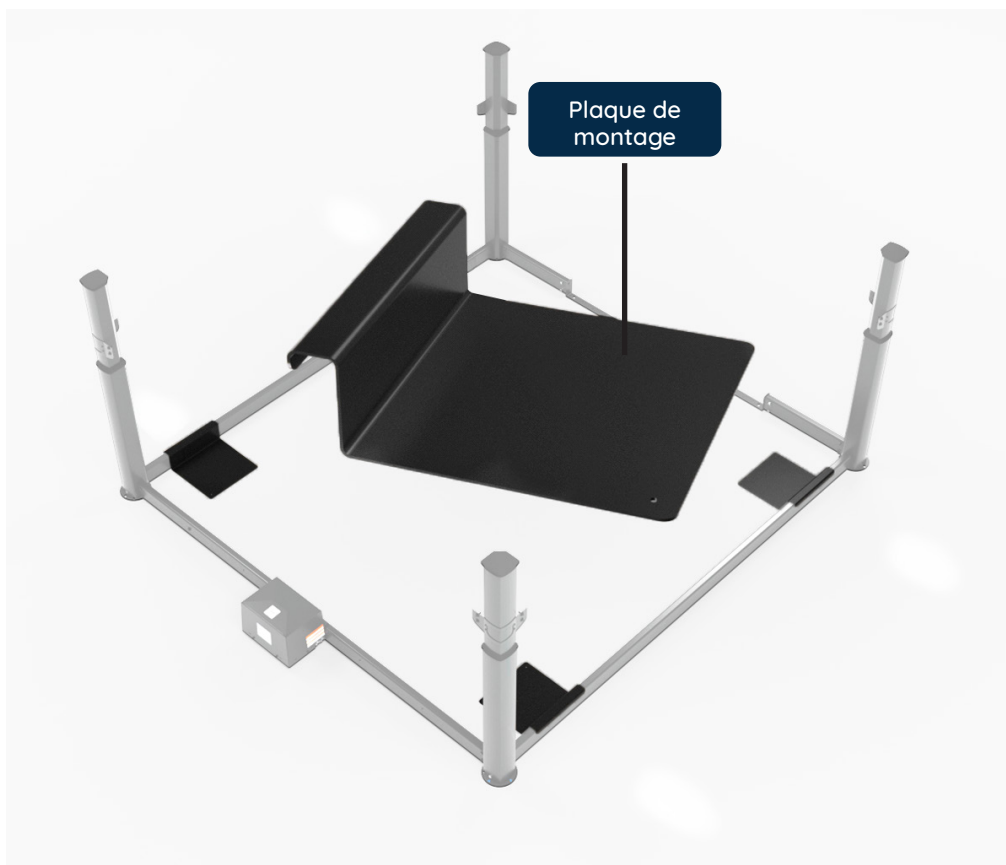

Pour une installation sûre et conforme, il est crucial de connaître les spécifications électriques et de suivre les règles de sécurité.

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien certifié, sinon la certification et la garantie seront annulées.
- Le couvercle nécessite une alimentation électrique monophasée distincte à raccordement fixe de 115 VCA (Amérique du Nord) ou de 230 VCA (Europe).
- Le couvercle doit être installé conformément aux codes et aux règlements locaux applicables.
- Les dimensions des fils et des conduites électriques doivent être conformes aux codes et aux règlements locaux.

### EXIGENCES NORD-AMÉRICAINES

Tension	115 V, 60 Hz (1 positif, 1 neutre, 1 mise à la terre)
DDFT	DDFT unipolaire 15 A (non inclus)
Appel de courant	Maximum 12 A

### EXIGENCES EUROPÉENNES

Tension	230 V, 50 Hz (2 phases, 1 mise à la terre)
DDFT	DDFT unipolaire 10 A (non inclus)
Appel de courant	Maximum 6 A


Afin de garantir une réception en toute sécurité et une installation sans accroc, une préparation minutieuse est essentielle.

## PLANIFICATION DE LA LIVRAISON

Le couvercle Oasis sera livré dans une caisse en bois. Pour faciliter la tâche aux livreurs, prenez le temps d'élaborer un itinéraire simple partant du point de livraison jusqu'au point d'installation. Vous pouvez également démonter le couvercle au point de livraison et déplacer les pièces à la main.

REMARQUE : La pièce la plus volumineuse et la plus lourde sera l'assemblage du couvercle pesant environ 90 kg (200 lb).


1	269 cm (106 po)
2	262 cm (103 po)
3	256 cm (101 po)
4	61 cm (24 po)

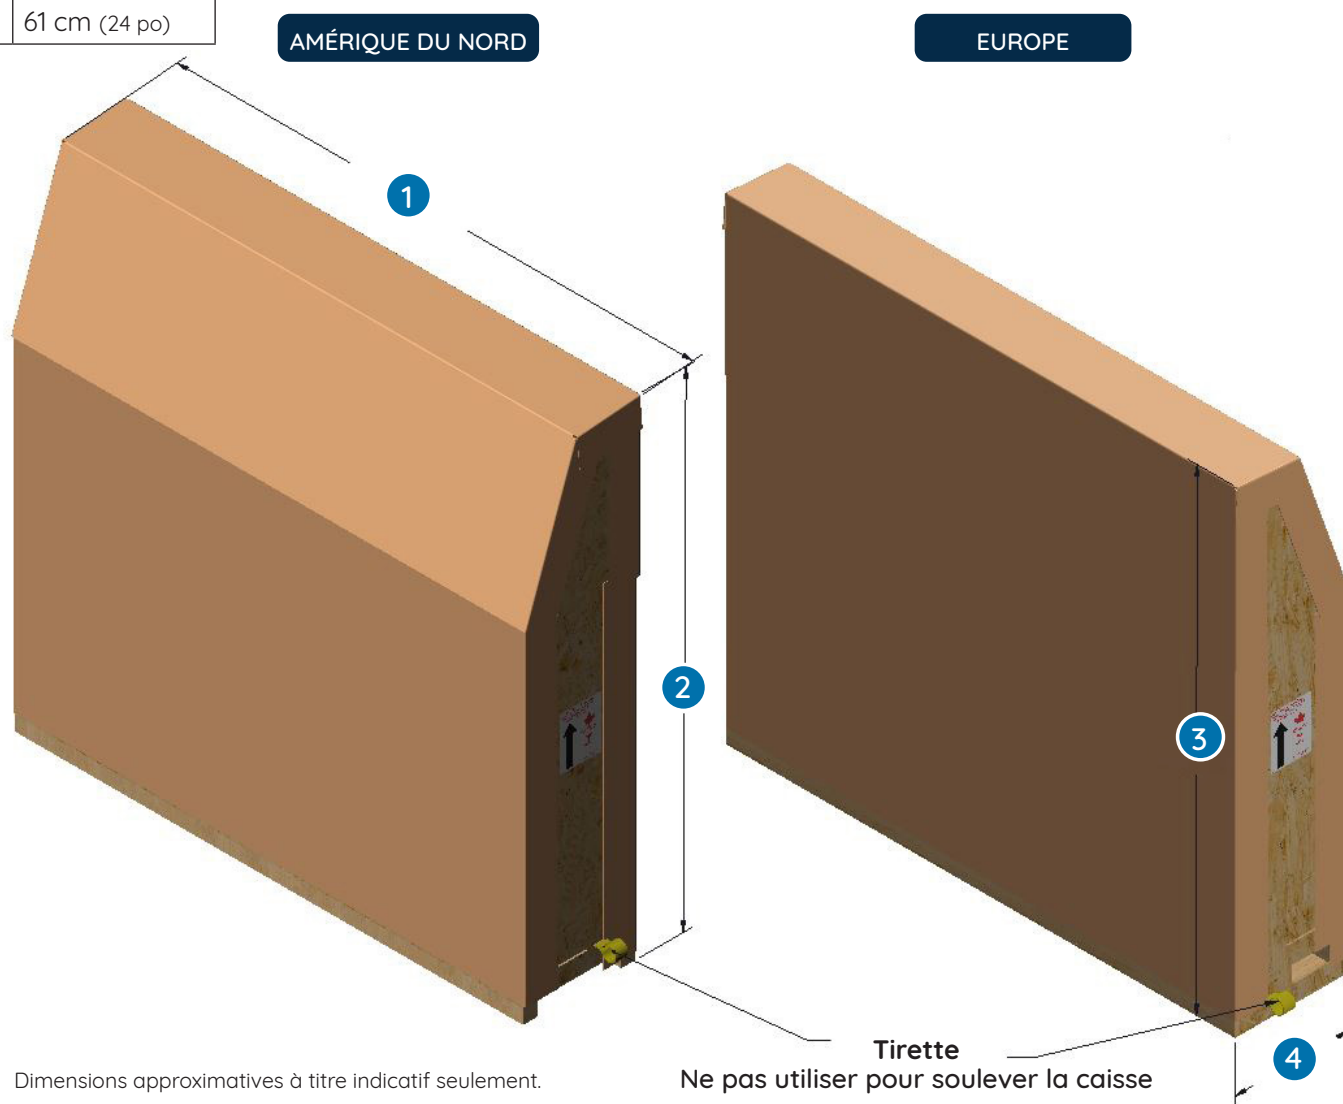



## UTILISEZ CETTE LISTE DE VÉRIFICATION POUR PLANIFIER LA LIVRAISON

- 1 Mesurez la largeur des escaliers et des marches à franchir.
- 2 Y a-t-il des balustrades et quelle distance les sépare ?
- 3 Vérifiez si les arbustes ou les arbres entravent le chemin.
- 4 Les trottoirs sont-ils exempts d'objets ou d'encombrement ?
- 5 Vérifiez le dégagement près de la niche ou du cabanon.
- 6 Vérifiez les terrains inégaux ou les pentes glissantes.
- 7 Mesurez les gouttières ou les descentes pluviales.
- 8 Mesurez le dégagement du portail.
- 9 Véhicules récréatifs et voitures dans l'entrée ?

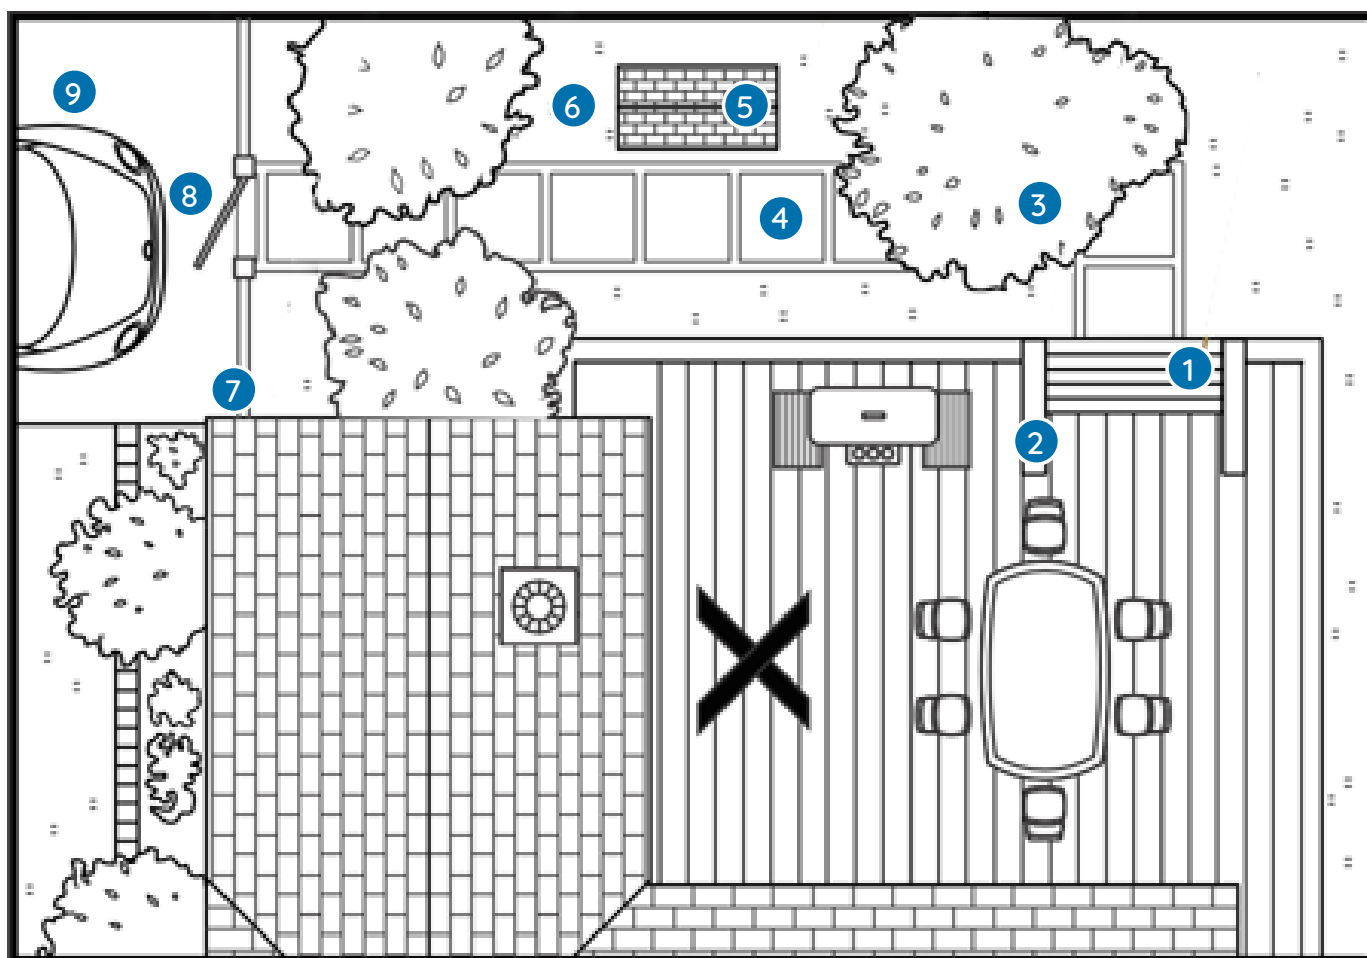



POUR PLUS D'INFORMATION OU POUR TROUVER LE DÉTAILLANT  
COVANA LE PLUS PRÈS, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB

[covana.com](http://covana.com) [info@covana.com](mailto:info@covana.com)



COVANA est une division de Canimex,  
un gage d'excellence depuis 1969.