



DIMENSIONS DU CADRE ET SUPERFICIE

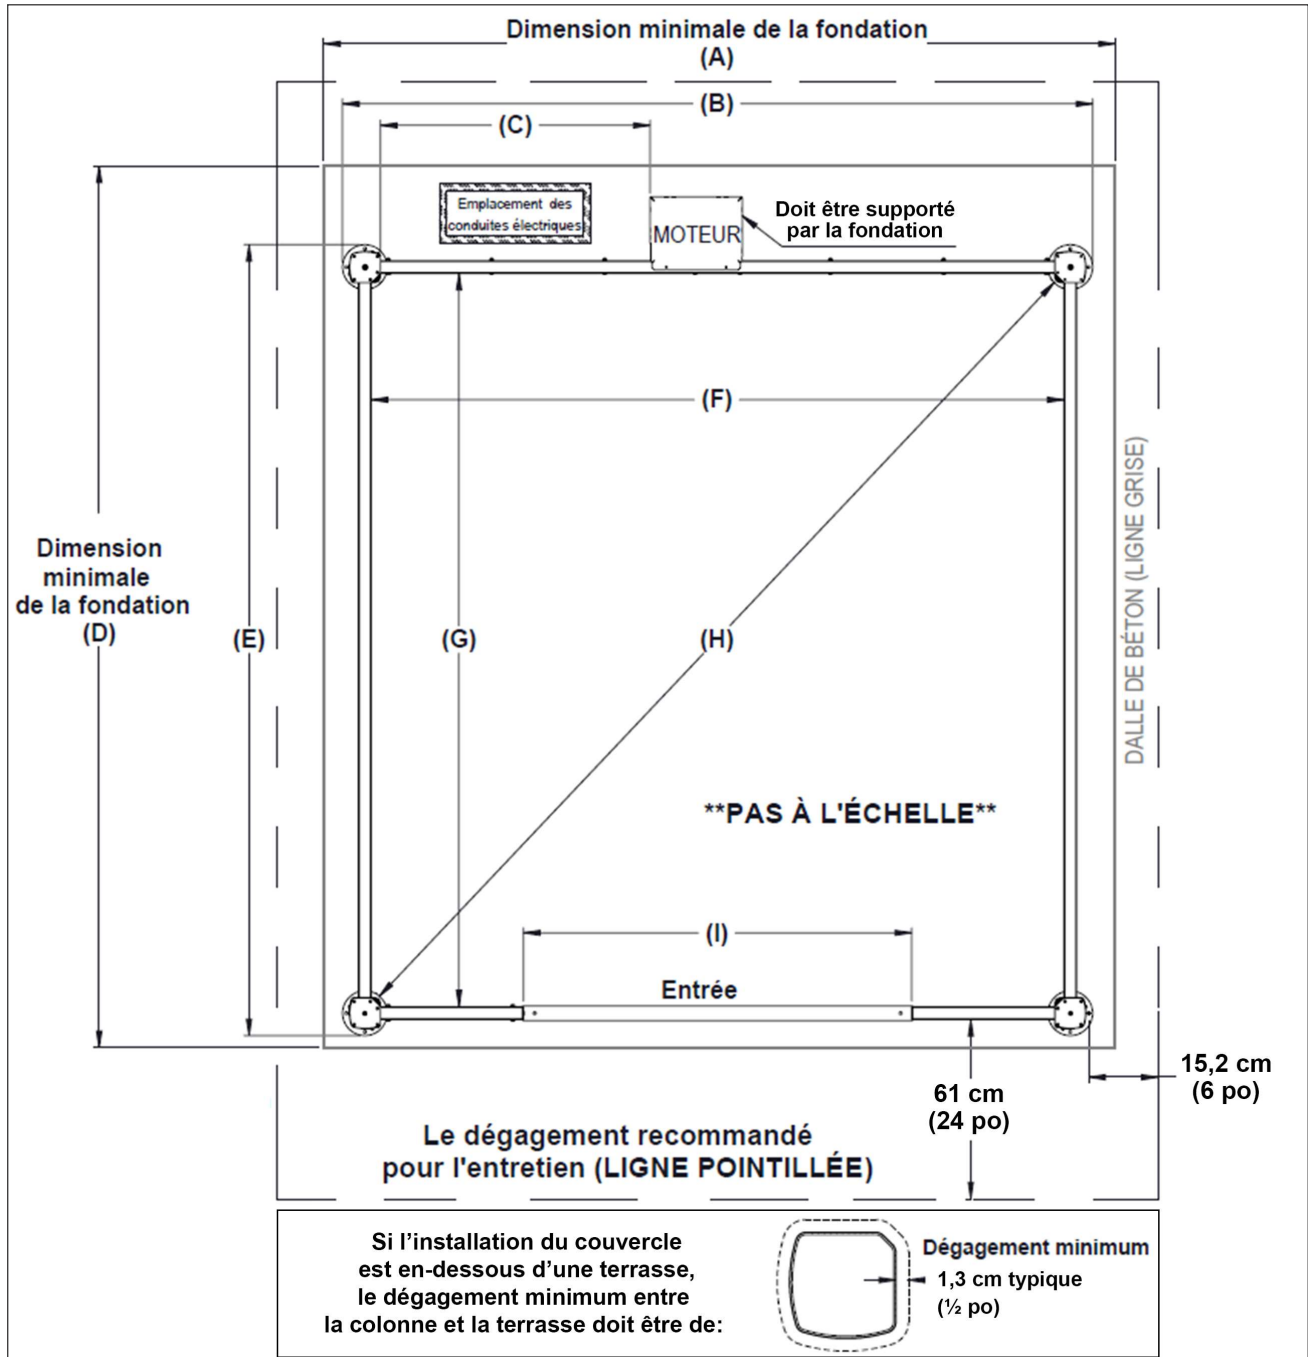

POUCES (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MODÈLE STANDARD	106 (2692)	100,5 (2553)	36,1 (917)	118 (2997)	105,75 (2686)	93 (2362)	98 (2489)	130,75 (3321)	52 (1321)
MODÈLE À CÔTÉ LONG	112 (2845)	105,75 (2686)	38,7 (983)	113 (2870)	100,5 (2553)	98 (2489)	93 (2362)	130,75 (3321)	57 (1448)

AMÉNAGEMENT DE LA DALLE DE BÉTON (OPTIONNEL)

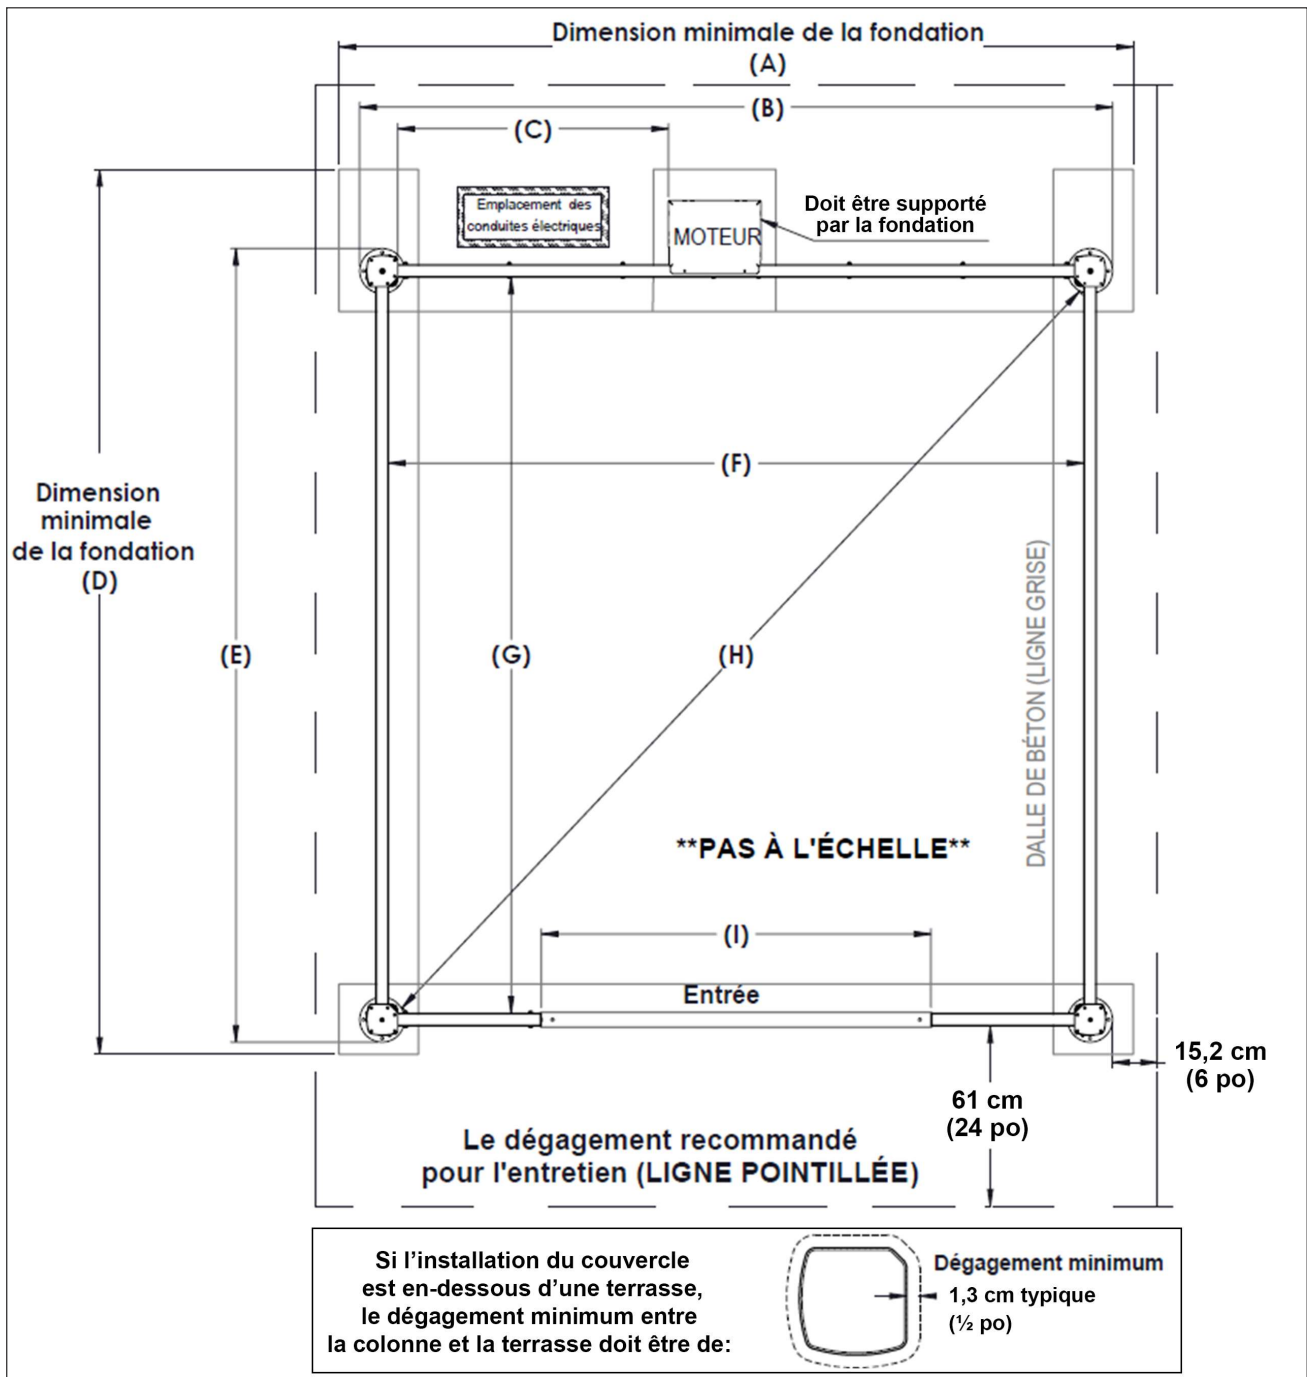

POUCES (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MODÈLE STANDARD	106 (2692)	100,5 (2553)	36,1 (917)	118 (2997)	105,75 (2686)	93 (2362)	98 (2489)	130,75 (3321)	52 (1321)
MODÈLE À CÔTÉ LONG	112 (2845)	105,75 (2686)	38,7 (983)	113 (2870)	100,5 (2553)	98 (2489)	93 (2362)	130,75 (3321)	57 (1448)