



DIMENSIONS DU CADRE ET SUPERFICIE

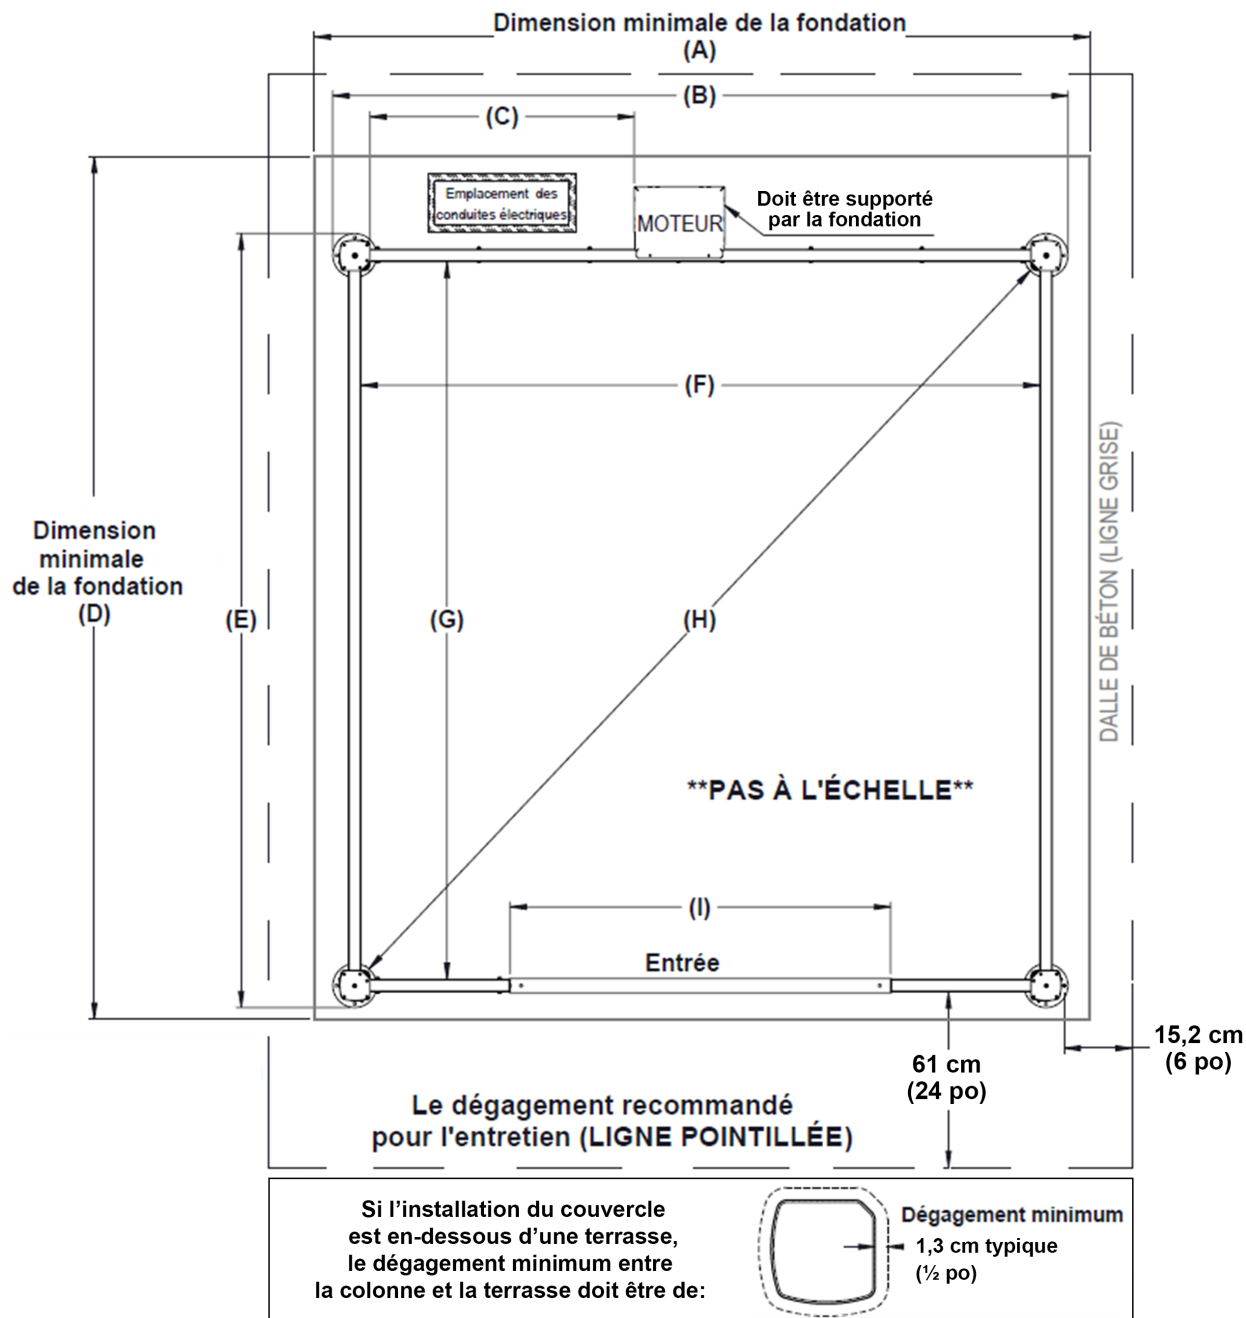


POUCES (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MODÈLE STANDARD	106 (2692)	100,5 (2553)	36,1 (917)	118 (2997)	105,75 (2686)	93 (2362)	98 (2489)	130,75 (3321)	52 (1321)

AMÉNAGEMENT DE LA DALLE DE BÉTON (OPTIONNEL)

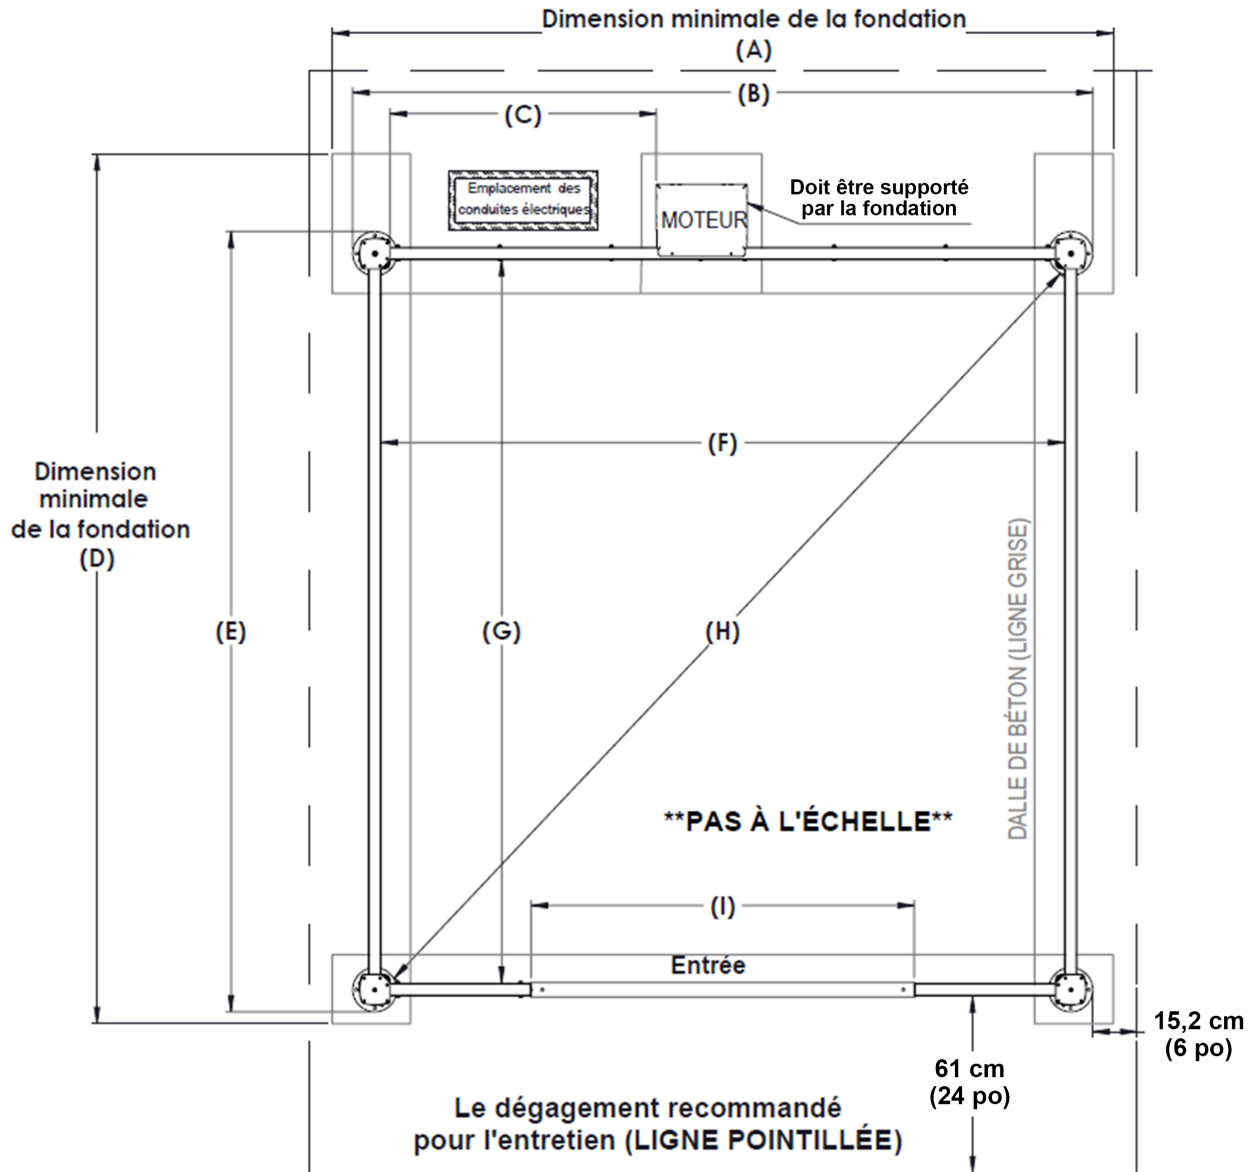

Si l'installation du couvercle est en-dessous d'une terrasse, le dégagement minimum entre la colonne et la terrasse doit être de:



Dégagement minimum
1,3 cm typique (½ po)

POUCES (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MODÈLE STANDARD	106 (2692)	100,5 (2553)	36,1 (917)	118 (2997)	105,75 (2686)	93 (2362)	98 (2489)	130,75 (3321)	52 (1321)